


本製品をデスクトップ PC の PCI Express x1 スロットへ接続する事で
プリンタポート (IEEE1284 Printer・25pin メス) を 1 ポート増設する
事ができます。

- ・プラグアンドプレイ
- ・自動 IRQ
- ・リマッピングレガシーアドレス

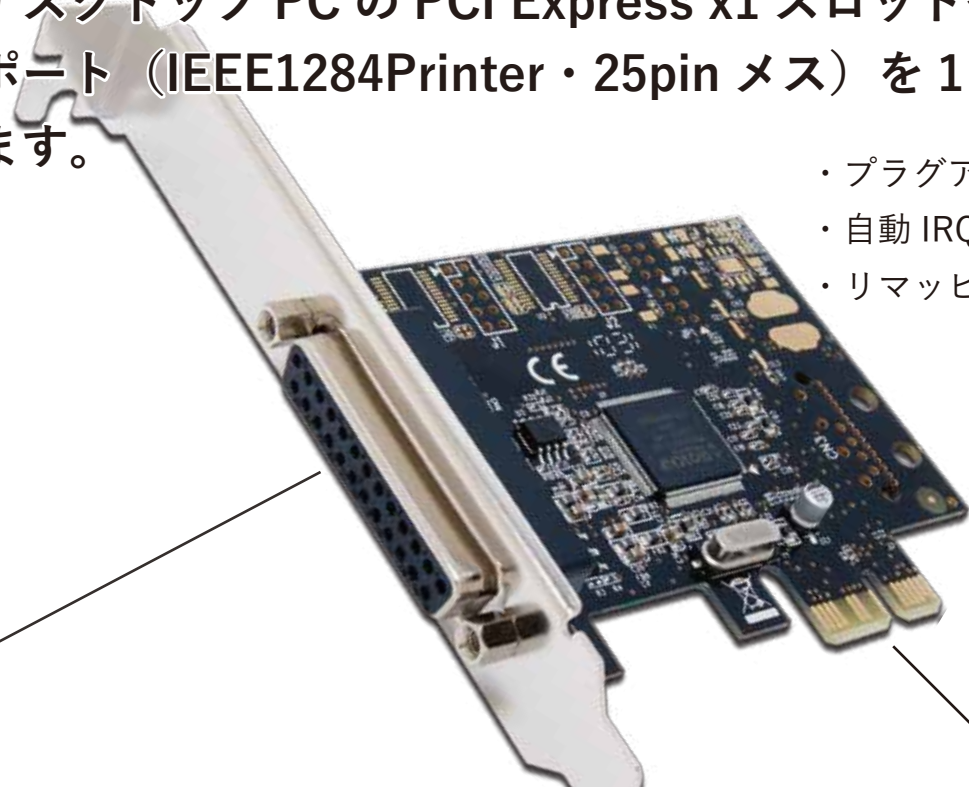

プリンタポート

13 1
25 14

IEEE1284プリンタポート25ピン配列

1: ストローブ	出力	14: オートフィード指示	出力
2: データビット0	入出力	15: エラー	入力
3: データビット1	入出力	16: 初期化	出力
4: データビット2	入出力	17: セレクト入力	出力
5: データビット3	入出力	18: GND	-
6: データビット4	入出力	19: GND	-
7: データビット5	入出力	20: GND	-
8: データビット6	入出力	21: GND	-
9: データビット7	入出力	22: GND	-
10: 受信可	入力	23: GND	-
11: 受信不可	入力	24: GND	-
12: 用紙切れ	入力	25: GND	-
13: セレクト状態	入力		

ロープロファイル対応 (ハーフハイト)

省スペース型PCサイズにも対応するブラケットを同梱。

PCI Express x1

X1形状
X4形状
X8形状
X16形状

汎用性が高いx1形状モデル。
マザーボード搭載の PCI Expressx1~x16形状に対応します。

製品名 E1PL
型番 SD-PE9900-1PL
インターフェース IEEE1284 Printer(25pin メス) ×1 ポート
対応転送方式 SPP / PS2 / EPP / ECP (自動)
対応通信速度 1.5M byte(IEEE1284 プリンター転送理論値)
搭載コントローラー MOSCHIP(9900)
対応PCIバス PCI Express x1(x1 ~ x16 スロットに対応)
対応 OS Windows11/ 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2000 64bitOS 対応
商品サイズ 約 68×88mm / 46g
付属品 ロープロファイル (ハーフハイト) ブラケット ×1 / ドライバ CD(8cm サイズ)

【パッケージサイズ】
約 140×174×38mm / 126g



メーカー	JAN CODE	型番	商品名	上代 (税別)
AREA RED	4580127692242	SD-PE9900-1PL	E1PL	5,500-(想定)

型番 SD-PE9900-1PL **2242**

5001
JAN 4 580127692242