




THREE RANGER

複合体シリーズ **スリーレンジャー**

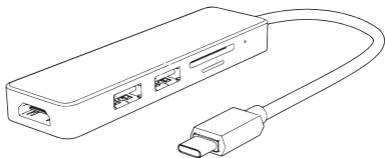

使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話等の故障は一切保証致しません。
- 本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
- ケーブルの抜き挿しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性がございます。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

仕様




端子(変換元)	Type Cポート
	※HDMIポートご利用時はDisplayPortAlternateModeに対応している必要があります。
端子(変換先)	HDMI (19pin / メス形状 / 最大解像度4K / 30Hz)
	USB3.0 Aポート x 1 / USB2.0 Aポート x 1
	SD / micro SD カードリーダー ※同時使用不可
HDMI規格	HDMI Ver1.4 / HDCP1.4対応
接続可能 ケーブル長	HDMI : 最大5メートル
本体ケーブル長	10cm
電源	バスパワー駆動
本体サイズ	30 x 109 x 11 mm
質量	33g
対応OS	Windows 10 / 8.1
	Mac OS 10.11～

※パソコン本体からの給電容量を超える機器の接続をした場合、正常に動作しません。

※接続先が USB2.0 の場合、正常に動作しない場合がございます。


ご利用方法

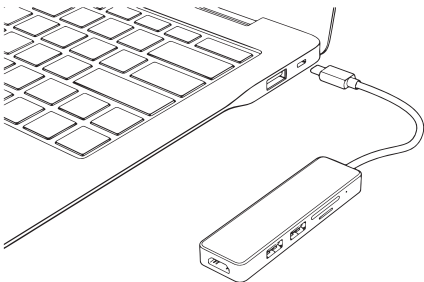


パソコン本体のUSB C ポートへ接続してください。
自動的に認識します。

認識しますとデバイスマネージャー上にて下記のように表示されます。

■ デバイスマネージャーでの表示

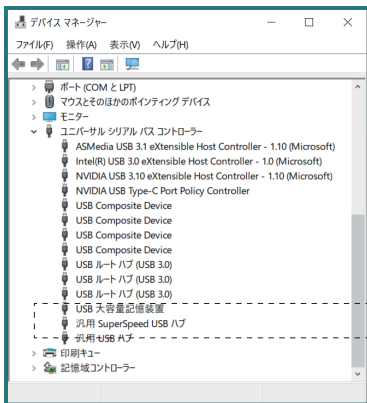


SD カード の取り付け



端子面を下にして挿しこみます。

micro SD カード の取り付け



端子面を上にして挿しこみます。


※SD カードと micro SD カードは同時にご利用頂けません。
カードの取り外しは 1-5 ページをご参照ください。

SD カードや USB メモリの取り外し



SD / micro SD カード や USB メモリを取り外す時は必ず下記の取り外し作業を行ってください。



①デスクトップ左下の Windows ロゴを右クリックします。



②プルアップ表示より「エクスプローラー」をクリックしてください。



④プルダウンメニューより「取り出し」をクリックします。




ハードウェアの取り外し
「USB ドライブ (E:)」はコンピューターから安全に取り外すことができます。
Windows ホスト プロセス (Rundll32)

⑤「ハードウェアの取り外し」が表示されてからメモリを抜いてください。

HDMI 接続に関して

映像出力機能 (オルタネートモード) を有する USB Type-C 端子と接続してください。

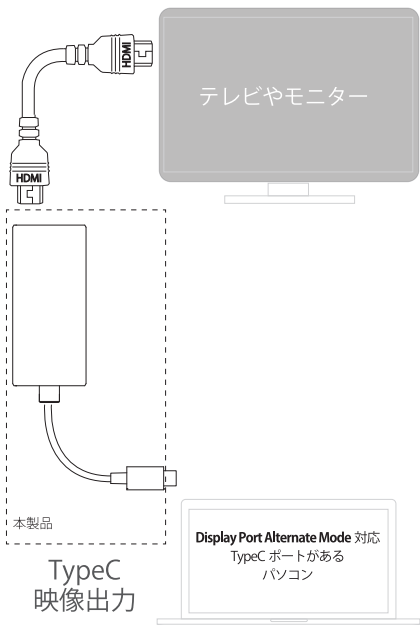


※映像出力に対応していない TypeC コネクタに本製品を接続頂いても映像は表示されません。

※分配器やコンバーターに接続した場合、正常に出力出来ない場合がございます。

※HDCP1.4 以上を必要とするコンテンツや、外部出力に制限がかかっているスマホアプリ/ソフトでは映像の表示が出来ない事がございます。

マルチディスプレイ設定

Windows モニター画面の切替 / Windows10

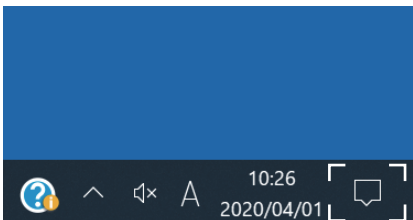


タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー「Windows キー +A」でもアクションセンターを開くことができます。



アクションセンターが開いたら「表示」パネルをクリックします。「表示」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。

ショートカットキー「Windows キー +P」でも表示パネルを開くことができます。

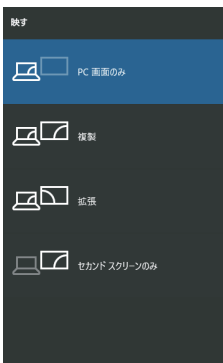

■PC画面のみ

1台目のモニターのみでの表示になります。

■複製

1台目と2台目に同じ画面を表示します。

■拡張


1台目と2台目のモニターを1台のモニターとして扱います。
※接続台数を増やす場合はこちらを選択して下さい。

■セカンドスクリーンのみ

2台目のモニターのみでの表示となります。


上記から表示を変更して頂くことができます。

Mac をご利用の場合



システム環境を開いてください。

表示よりディスプレイを選択してください。



「配置」をクリックします。
表示位置の変更が可能です。
また、「ディスプレイをミラーリング」を選択する事でミラーリングに変更が可能です。

FAQ

Q / パスパワー HDD は接続できますか？

A / 電力不足で動作しない場合がございます。

Q / Nintendo Switch で利用可能ですか？

A / いいえ、ご利用いただけません。

Q / USB 取り外し作業を行ったメモリーカードが再度取り付けた時に認識しない。

A / USB 機器の取り外しを行いますとコントローラーの取り外しになり、本製品を再度接続して頂かないと認識なくなります。

説明書 1-5 の取り外しをご参照ください。

※2021 / 3 月 時点の確認。