

この度は当社商品をお買い上げ頂きまして有難うございます。本書は製品を正しくご使用頂く為の使い方・製品説明及び注意事項を記載しております。必ず本書をお読みになってから製品の取付作業、ご利用を行ってください。



使用上の注意

- パソコンへ取り付ける場合は、パソコンの電源及び周辺機器の電源を OFF にしてから取付作業を行ってください。
- 取付時はコネクタを持ち、向きを間違えないように確認してから接続してください。
- 液体や異物が入らないように注意してください。また、本製品を高温、多湿、火気周辺、結露が発生する場所、強い磁気が発生する場所、平らではない場所、その他常識では考えられないような場所では使用しないでください。
- 本製品を取り付ける場合は、本書とそれらを取り付けるパソコン及び周辺機器の取扱説明書を併せてご確認ください。
- 異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、当社までお問い合わせください。
- 本製品は精密機器です。本製品の落下、強い衝撃、静電気を与えないように作業してください。
- 本製品に触れる前に身体の静電気を取り除いてください。静電気が発生しにくい衣類を身に着けて作業を行ってください。
- 本製品を接続する前に必ずパソコンデータのバックアップを行ってください。本製品の故障又は使用上生じた他機器の破損、損害及びデータ損失につきましては一切の責任を負いません。
- 特定の機器でのみ発生する不具合につきましては保証対象外となります。
- 本製品を破棄する場合は、各地方自治体の条例に従って廃棄してください。

■仕様

型番	SD-U1RS-C
JAN	4580722551357
接続	USB
チップ	Prolific
対応OS	Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 (SP1以上)
	※Windows11(Sモード)はサポート外。
本体コネクタサイズ	約 38 x 57 x 16 mm
ケーブル長	約 98 cm
重量	約 42 g
同梱品	本体、TypeC変換、9-25ピン変換、本書

※搭載チップや仕様は予告なく変更される場合がございます。

ビット / 秒	75 / 110 / 134 / 150 / 300 / 600 / 1200 / 1800 / 2400 /
	4800 / 7200 / 9600 / 14400 / 19200 / 38400 / 57600
	115200 / 128000 / 256000
データビット	5 / 6 / 7 / 8
パリティ	偶数 / 奇数 / なし / マーク / スペース
ストップビット	1 / 1.5 / 2
フロー制御	Xon / Xoff、ハードウェア、なし


■サイズ




●9pin ピンアサイン

ピン	信号
1	DCD(Data Carrier Detect)
2	RxD(Receive Data)
3	TxD(Transmit Data)
4	DTR(Data Terminal Ready)
5	SG(Signal Ground)
6	DSR(Data Set Ready)
7	RTS(Request to Send)
8	CTS(Clear to Send)
9	RI (Ring Indicator)

D-SUB9PIN オス型



●9pin - 25pin 変換コネクタ ピンアサイン

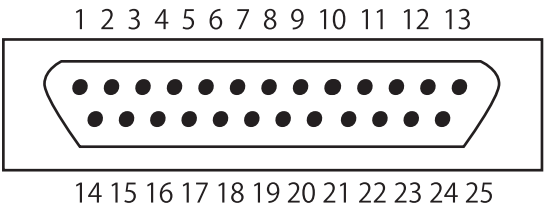


9pin	信号		25pin
1	DCD	→	8
2	RxD	→	3
3	TxD	→	2
4	DTR	→	20
5	SG	→	7
6	DSR	→	6
7	RTS	→	4
8	CTS	→	5
9	RI	→	22

■ドライバインストール

本製品をパソコン本体の USB(TypeA / TypeC) に接続した状態で読込をおまください。

自動的にドライバが適用されます。

インストール後、デバイスマネージャー上にてご確認お願い頂けます。

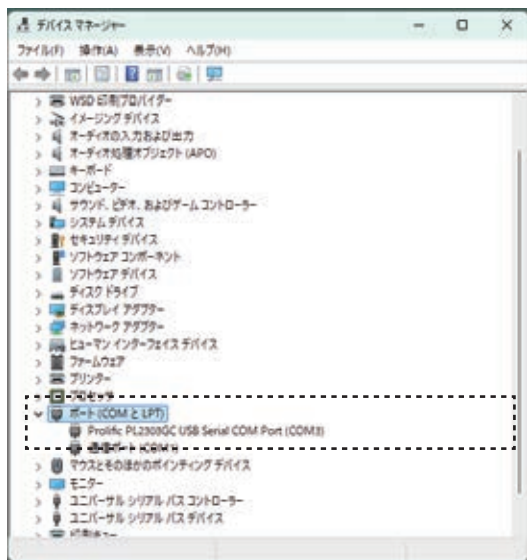

スタートボタンを右クリックして、ブルアップメニューよりデバイスマネージャーをクリックしてください。

上記の表示例ですと 「Prolific PL2303GC USB Serial Com PORT(COM3)」が本製品になります。

OS 標準ドライバが適用されない場合は弊社商品ページにドライバをご用意していますのでダウンロードをお願い致します。

※表示内容はバージョンアップ等により変更される事がございます。



ドライバダウンロードリンク

https://www.area-powers.jp/product/usb_product/4580722551357/driver.zip



■ ドライバのインストール


※前ページでドライバをダウンロードした場合にご参照ください。




ダウンロードしたファイルを展開して頂くと上記の3つのファイルになります。

PL23XX-M_Logo Driver_Setup_4210_20241015.exe をダブルクリックして実行してください。

※展開せずに実行した場合エラーになります。

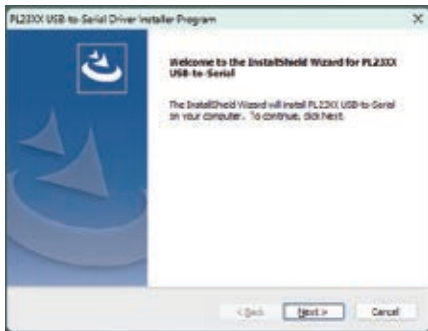


「Next」をクリックしてください。
インストールが自動的に進みます。

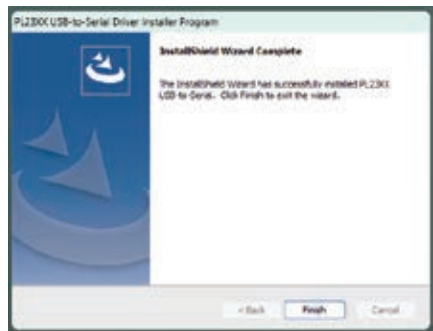

「Finish」をクリックしてください。
以上で完了になります。



■ COM ポート番号の変更

デバイスマネージャーにて 本製品の表示を右クリックして頂き、プロパティを選択してください。
新しく開くウィンドウより「ポートの設定」タブを選択してください

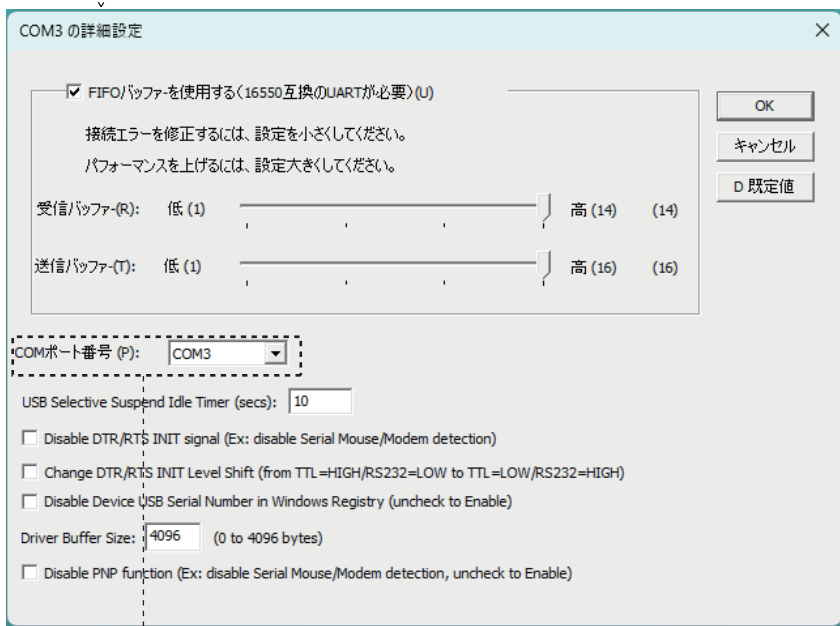

こちらで COM ポート番号の変更が可能です。

■ポートの設定

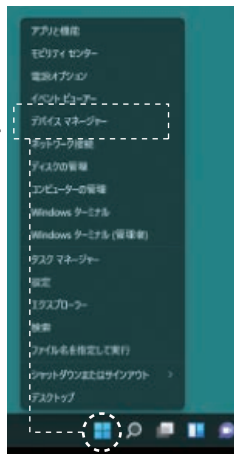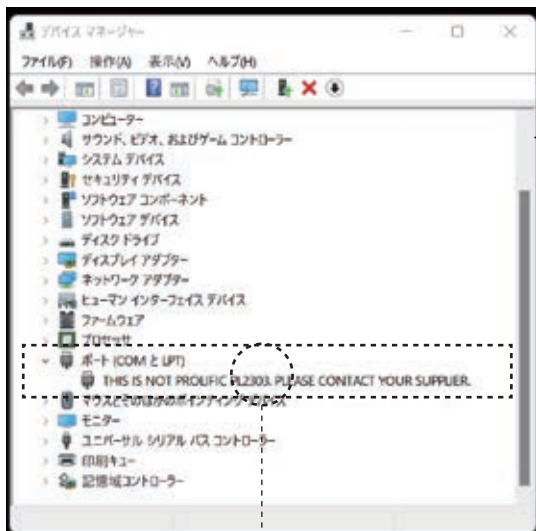

スタートボタンを右クリックして、プルアップメニューよりデバイスマネージャーをクリックしてください。

デバイスマネージャーにて本製品の表示を右クリックして頂き、プロパティを選択してください。
新しく開くウィンドウより「ポートの設定」タブを選択してください



ここで「ビット / 秒」「データ ビット」「パリティ」「ストップ ビット」「フロー制御」の設定変更が可能です。

