

SQVIA EIGHT



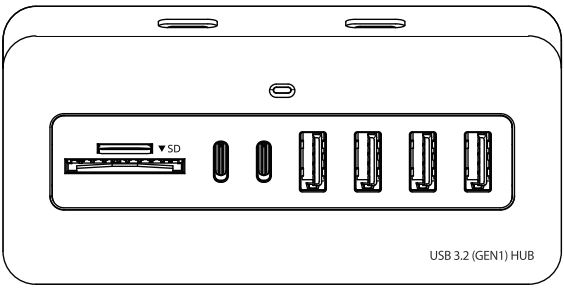

USB3.2(GEN1) ハブ + カードリーダー

AREN

使用上のご注意


・接続する USB 機器に関しましてはそれぞれの注意事項をご確認のうえ接続してください。
・静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
・取付時はコネクタをもち、コネクタの形状を確認して接続してください。ケーブルを持って引き抜いたり致しますと断線、故障の原因となります。
・異音、異臭がする場合は直ちに使用を止め、当社までお問い合わせください。
・本製品は精密機器です。落下等の強い衝撃を与えないでください。
・本製品を接続する前にパソコンのバックアップを行ってください。本製品の故障または使用上で生じた他機器の破損、損害、データ損失につきましては一切の責任を負いません。
・特定の機器でのみ発生する不具合に関しましては保証対象外となります。
・本製品を破棄する場合は、各自治体の条例に従って廃棄してください。


製品仕様

PCとの接続	TypeC / USB 両対応
ポート数	TypeC x2 / USB x4
USB規格	USB3.2(Gen1) / 5Gbps
SDカード対応	SD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済
MicroSDカード対応	MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済
対応OS	Windows 11 / 10 mac OS 11～
本体サイズ	120 x 27 x 60 mm
重量	117g
ケーブル長	100cm
電源方式	バスパワー又は セルフパワー
機器への電力供給	最大15Wまで(4ポート合計/セル
補助電源ポート	TypeC(最大15W)
動作環境	5～40°C
付属品	USB C-Cケーブル(USB 変換一体型)100 c m/説明書兼保証書

※接続するパソコンの USB ポートの規格が USB3.2(Gen1) より遅い場合は遅いスピードとなります。
※補助電源はパソコン側のバスパワーが不足している場合に補助する為の物です。本製品から全ポートへ供給できる電力は合計で 15W になります。
※OS は最新の更新状態にしてください。


各ポート



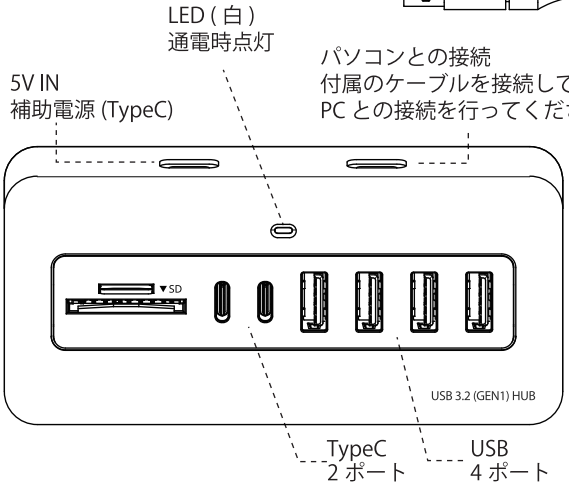


SD / MicroSD を挿し込む

・SD はラベル面を手前にして挿してください。
MicroSD は端子面を手前にして挿してください。




パソコンとの接続イメージ図

・USB 接続時




・TypeC 接続時



USB機器の取り外し

製品に接続頂いている USB 機器、SD、MicroSD の取外しを行う場合は下記操作を行ってください。

Windows の場合

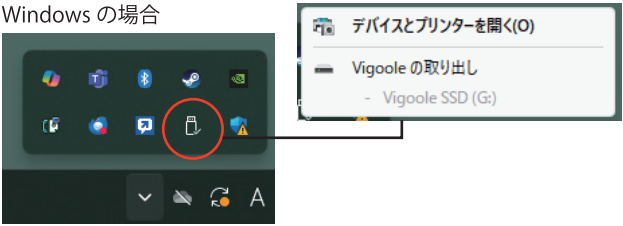

システムトレイアイコンにある「ハードウェアを安全に取り外しメディアを取り出す」アイコンをクリックしてください。
接続されている機器が表示されますので取り外したい機器を選択しください。

Mac の場合



デスクトップ上の USB ドライブのアイコンをドラックしゴミ箱へいれてください。

FAQ

・5Gbps のスピードがでません。
本製品を接続頂いているパソコンの USB / TypeC ポートが 5Gbps に対応しているかご確認ください。
USB 機器を複数接続している場合、パソコン側の 1 つのポートに接続する仕組み上、その帯域を機器で分け合う為、低下致します。速度を上げる場合は接続機器を減らしてお試しください。
接続している USB / TypeC 機器自体が 5Gbps に対応しているかご確認ください。
例 : USB3.2(Gen1) の機器ですと 5Gbps までの転送スピード (理論値) となります。

・スマートフォンの充電に使えますか。
USB 規格値である 5V /900mA の給電は可能です。
900mA 以上の出力が必要な機器ではご利用頂けません。
※本製品の全ポート合計で出力できる電力は 15W(ワット) までとなります。
※iPad を代表とするタブレット端末やパソコンの充電は行えません。

・本製品の電源がシャットダウンしました。
接続機器があまりに大きい電力を必要とし、本製品から過剰に電力をとる場合などに保護回路が働き電源を切ります。
全ての機器を取り外してから再度接続してください。

・他社ケーブルを使用して接続できますか。
USB3.0 規格で 3 メートル以内であればご利用頂けます。

※他社ケーブルを使用しての動作保証や故障の責任は一切負えませんので予めご理解のうえ使用してください。

無償保証適応外に関しまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート
下記フォームよりお問い合わせください。
https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html