




デュアルレンズ セキュリティーカメラ

取扱説明書

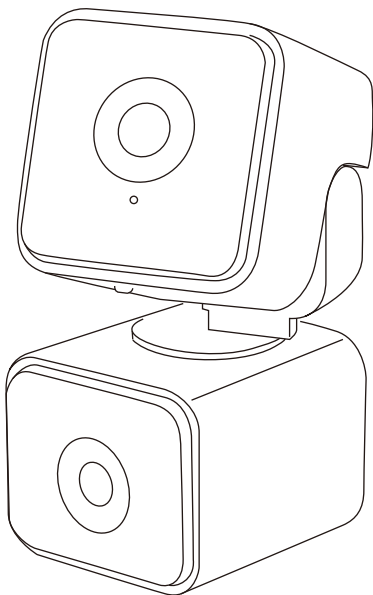

この度は当社商品をお買い求めいただきありがとうございます。本製品は精密機器です。ご利用に際しては本書記載の注意事項をご確認の上、設置・ご利用ください。

【ご案内】


■お持ちのスマートフォンから操作を行うセキュリティーカメラとなります。ご自宅や設置場所にご契約のインターネット接続が出来る WiFi 環境がないとご利用頂けません。またフリー WiFi や公共 WiFi 等ではご利用頂けません。

なお、ご利用スマートフォンもインターネット接続が必要です。

●本製品は屋内用であり防水・防塵機能はございません。●高温多湿、直射日光が長時間あたる場所での設置はお止めください。●ご利用していて異音・異臭を感じた場合はただちにご利用をお止めいただき当社までご連絡ください。●各機能センサーは設置状況により検知できないまたは動作しない場合がございます。●商品は予告なしに一部を改良する場合がございます。変更がございます際は当社商品サイト (www.area-powers.jp) にてご案内となります。●詳しいご利用方法は本製品の取扱説明書をご参照ください。

【パッケージング】本製品は以下の付属品となります。

①カメラ本体



②固定用マウンタ x1

木ネジ x2 /

プラスチック膨張管 x2



ネジ固定を行う場合はマウンタを木ネジで固定してから取り付けてください。

※取付箇所へのネジ固定はが可能かはお客様にてご判断ください。

③USB 給電用ケーブル (3m)

/ TypeA → TypeC



④AC アダプタ

(5V / 1.5A)



⑤ステッカー



※MicroSD は付属モデルのみ同梱となります。

パッケージ裏面に MicroSD 別売のシール表記があるモデルでは
付属しません。別途お客様にてご用意ください。

【カメラ仕様】

センサータイプ	CMOSセンサー 1/2.9インチ
解像度	200万画素
レンズ構成	ガラス素材1枚、PC素材レンズ3枚構成
レンズ明るさ	F2.0
撮影角度	(水平)87度、(垂直)48度、(対角)105度
レンズ回転	(水平)355度、(垂直)60度
対応メモリー	MicroSDカード、最大対応128GB
駆動電力	USB接続給電(5V/1A)
対応ネットワーク	2.4GHz WiFi (ネットワーク必須)
対応固定形式	置き固定、ネジ固定
内蔵マイク	搭載
赤外線LED	850nm SMT、IR LED×6発(1レンズにつき)
赤外線対応距離	10M(メートル)以内
モーション検知範囲	10M(メートル)以内
静止画撮影	ファイル形式:JPEG
	解像度:1920×2160
動画撮影	コーデック:H.265
	ファイル形式:MP4
	解像度:1920×2160
	フレームレート:約20fps
付属品	固定用マウンター
	説明書
	USB給電ケーブル(約3M)
	ACアダプタ

対応 MicroSD について


以下の MicroSD カードを本体に挿入する事でカメラの映像を本体に内蔵した MicroSD で記録することが可能になります。

対応容量：32GB ～ 128GB(Class10 以上)


【設置】

本製品では付属の USB ケーブル、AC アダプタと接続する必要があります。本製品は屋内用（ご自宅）です。下記のような場所での設置は正常に映像が撮れないだけではなく機器の故障につながりますのでお止めください。

- ・斜めや横向きに設置しないでください。
- ・結露、直射日光が当たる場所、高温多湿のような空間
(お風呂や蒸気があたる場所、屋外のベランダ、屋根があっても屋外など濡れる可能性や氷点下になるような場所)



本体背面の下部に TypeC ポートがあります。
付属の USB ケーブルの TypeC コネクタを挿しこんでください。
反対側の TypeA コネクタを USB-AC に接続して頂き、コンセントに挿しこんでください。

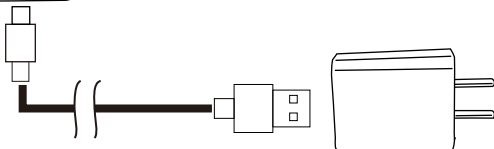

【ご自宅の WiFi との接続が必須となります】

本製品は WiFi(2.4G) との接続が必須となります。フリー WiFi やゲスト用 WiFi ではご利用頂けません。

※5G WiFi では接続できません。必ず 2.4G の WiFi で接続してください。

【スマートフォンにアプリをインストールします】

iPhone/iPad の場合

iPhone/iPad の iOS 12 以上である必要があります。



iPhone のカメラにて QR コードを覗いて頂くと画面上部にリンクが表示されます。こちらをタップしてください。



App Store が開きますので [Tuya Smart] をインストールしてください。



スマートフォンのカメラまたは QR が読み込めるアプリより QR コードを読み込むとリンクが表示されますのでアドレスをタップしてください。

※QR 読み込みアプリ等ではダイレクトに移動する場合もございます。

※カメラアプリで表示されない場合はカメラアプリが QR コードに対応していないと考えられます。



※Google レンズを使用した例です。

Play ストア が開きますので [Tuya Smart] をインストールしてください。

QR コードがご利用になれない場合は

iPhone の場合は App Store より



Android の場合は Play ストアより



「Tuya Smart」を検索してインストールしてください。

【Tuya アプリを開く】



スマートフォンでインストールが終わると左のアイコンが表示されます。
(アップデートにてアイコンのデザインが変更になる場合がございます)



Tuya Smart は通知を送信します。よろしいですか？と表示されますので「許可」をタップしてください。



Tuya Smart が重大な通知をあなたに送信することを求めています。と表示されますので「許可」をタップしてください。



画面を右から左にスワイプしてください。



画面を右から左にスワイプしてください。

画面を右から左にスワイプしてください。

「今すぐ試す」をタップしてください。

1



「登録」をタップして次のページへ進んでください。
お試しをしたい方はグレー表示の「やってみよう」をタップしてください。



日本を選択し、メールアドレスを入力してください。
「プライバシーポリシー」「ユーザー規約」「未成年者のプライバシーポリシー」をご確認頂き、同意しますのチェックを入れます。

「照合コードの取得」をタップしてください。

※同意頂けない場合は本製品はご利用頂けません。

登録したメールアドレスに認証コードが送られます。

送られたコードを入力してください。

すべてのデバイスをタップしてください。



「デバイスを追加」を
タップしてください。



「続ける」をタップして
ください。



「Appの使用中は許可」
をタップしてください。



「許可」をタップしてく
ださい。



「OK」をタップしてく
ださい。




「OK」をタップしてく
ださい。



「すべてのデバイス」を
タップしてください。




「Security Camera」を
タップしてください。
※事前にカメラの電源
が入っているかを確認
ください。

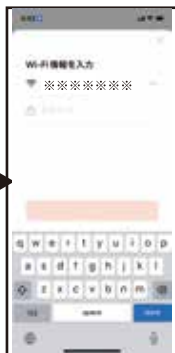


接続する Wi-Fi を選択し
てパスワードを入力し
てください。
※お客様の Wi-Fi のパス
ワードになります。



読み込みが始まります
とカメラから確認音を
発し、テスト動作でカ
メラが動きます。

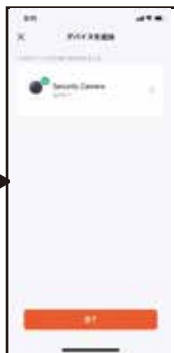


「完了」をタップして
ください。

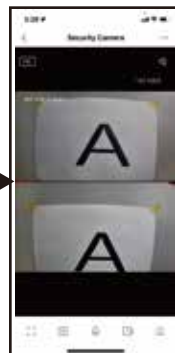

画面が表示されます。
上部が固定カメラ、下
部が可動カメラの画面

【メイン画面】

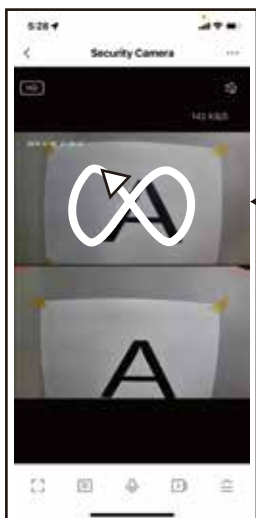

上部をなぞって頂くと下部のカメラ画面が動作します。



全画面表示切り替え。



写真撮影 (画面のスクリーンショットになります。)



音声 (タップしたままの状態ではかけるとカメラに声がでます。)



動画撮影 (動画を保存します。)



機能メニュー表示 (他の機能を表示します。)

※表示内容はアプリのアップデートにより異なる場合がございます。



全画面表示



全画面表示にすると横画面になります。
ピクチャーインピクチャーの画面をタップすると表示が切り替わります。

また、 をタップするとピクチャーインピクチャーの表示を閉じます。



可動カメラの動作を行えます。



動画撮影を行います。(動画データは縦表示の上下2段になります。)



音声(タップしたままの状態ではかけるとカメラから音声がかかります。)



写真撮影(画面のスクリーンショットになります。)

その他、詳細のご利用方法に関しましては商品サイトより説明書をダウンロード頂けます。

URL
<https://www.area-powers.jp/product/others/4580722551234/>



※表示内容はアプリのアップデートにより異なる場合がございます。

FAQ

F_2 台目のスマートフォンと連携したい。

A_ 本製品は1台のスマートフォンとの接続のみになります。
1台のスマートフォンに登録出来るカメラは5台までとなります。

F_ 夜間撮影は可能ですか。

A_ はい、赤外線を搭載していますので可能です。

無償保証適応外に関しまして

下記に該当する場合は保証期間内であっても無償保証適応外となります。

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

お問合せはこちらへ

QRコードを読みこんで頂きますと
メールフォームのページを開きます。



