



設定を表示するLCD画面搭載 エルゴノミクスバーティカルマウス

取扱説明書

使用上の注意

お客様と他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に使用頂くために下記の注意事項をお守りください。

パソコンの故障やトラブル、データの消失、損失、取扱い方を間違った使用により生じた本製品の故障は保証対象外となります。

- ・ 本製品の分解、改造は決して行わないでください。
 - ・ パソコンに取り付ける前に必ず、パソコンメーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
 - ・ 濡れた手で本製品に触れないでください。故障の原因になります。
 - ・ 本製品の取付や取外しによる故障、データ消失等が起きましても弊社ではその責任を負いかねますので予めご了承ください。
 - ・ ケーブルの取外しは、必ずコネクタを持って行ってください。ケーブル部分をもって引っ張るとコネクタの故障、ケーブルの断線の原因となります。
 - ・ 本製品を直射日光のあたる場所や車中に置かないでください。屋内での使用を前提としています。
 - ・ 本製品を屋外、熱のこもりやすい場所で使用しないでください。
 - ・ 大量の埃や油煙が発生する場所では使用しないでください。
 - ・ 本製品は精密機器です。上に物を乗せたり、叩いたり、衝撃を与えないでください。
 - ・ 本製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。
 - ・ 乳幼児が触れたり、手の届く場所に保管しないでください。
 - ・ 光学センサー部を直視し続けしないでください。
- ・ 特定の組み合わせでのみ起きる症状に関しては対応出来ない事がございます。
- ・ 本製品の仕様や外観の改良は予告なく変更する場合がございます。

(ご利用に関しては事前にご確認頂き、ご利用ください。)

- ・本製品はリチウムイオンを含みます。
 - ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
 - ・防水ではありません。水分が入ると本製品の故障や、リチウム電池の膨張/発熱等の原因につながります。
 - ・充電を行う場合は付属の充電ケーブルを用いて充電を行ってください。USB-ACアダプタに関しては1A(アンペア)～2A出力の物で、日本国内でご利用頂けますPSE適合品をご利用ください。USB-ACに関しましては本製品に同梱されていません。別途ご用意ください。
- ケーブルを束ねた状態で充電をおこなわないでください。

バッテリーの経年劣化は保証対象外になります。

廃棄する場合はお住まいの自治体のルールに基づき廃棄してください。

- ・装着時に本製品が熱をもつ(いつもとは異なる)等の異常を感じた場合はご利用を止めてください。

別売充電器のご案内

Mini
AC CUBE



[メーカー] エアリア (AREA)

[商品名] Mini AC CUBE 1A



[JANCODE] 4560490566937

[商品型番] MS-USB1A

パソコンのUSBやスマホ用充電器で充電出来ますので、お持ちでない場合
ご検討ください。



214-122189

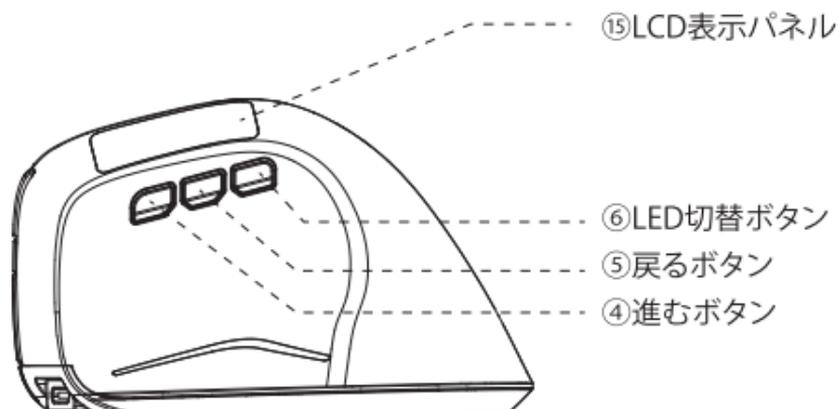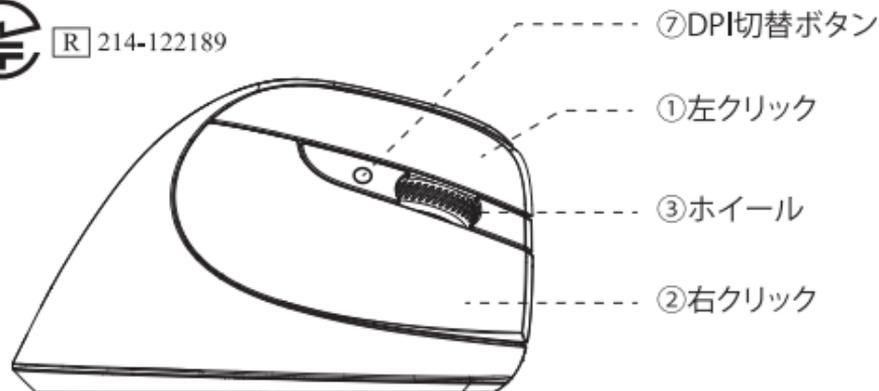

同梱品


マウス本体、レシーバー(本体装着済)、USB ケーブル 1.5m(充電用)

※側面 LED に関しまして

電源スイッチを  にして頂いた場合に点灯します。


マウス操作時は消灯します。また、停止してから 30 秒経つと消灯します。

こちらは仕様となります。

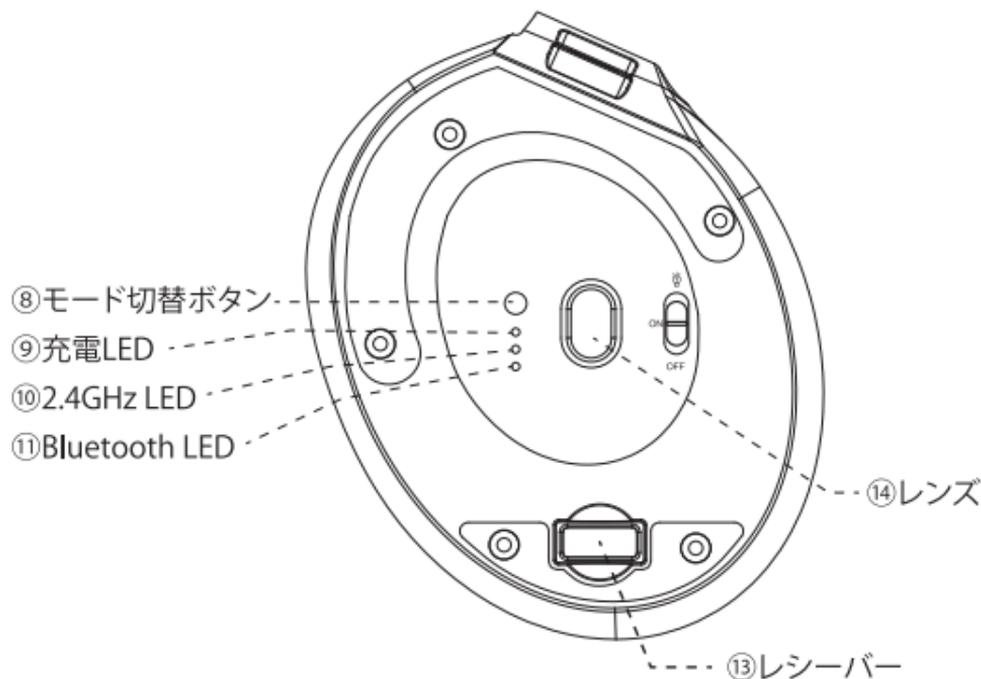


ボタン数	5
センサー	光学式
周波数	2402.85～2480.85MHz
通信範囲	10m (見通距離)
DPI	1000 - 1600 - 2400 - 3200 DPI
2.4GHzポーリングレート	125Hz
Bluetoothポーリングレート	115Hz
動作電圧/電流	3.7V / 20mA
ボタン寿命	500万回
ホイールボタンの寿命	120万回
サイズ	約 110 x 84 x 75 mm
重量	約 109g

2.4G モード

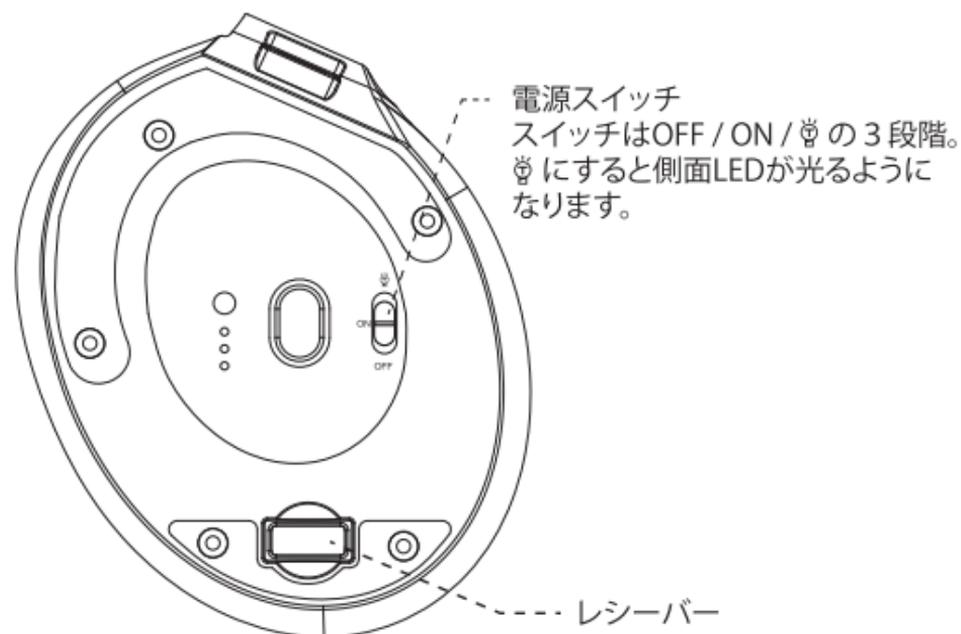

- ①レシーバーを取出してパソコンのUSBポートに挿しこみます。
- ②マウスの電源をONにします。
- ③モード切替ボタンを押して2.4GHz LEDが光ることを確認してください。

Bluetoothモード

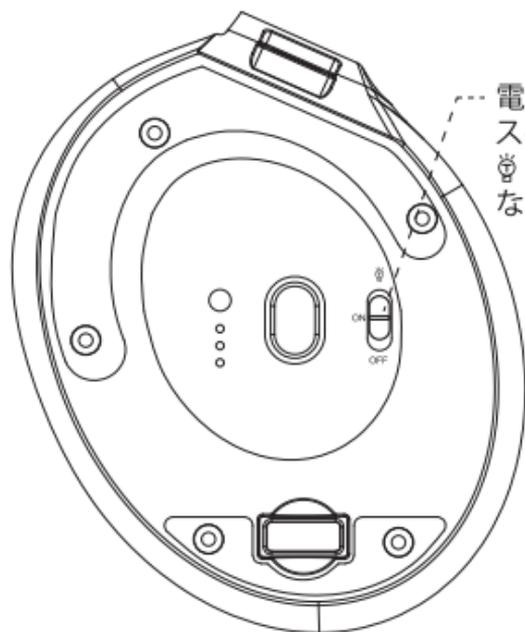


電源スイッチ
スイッチはOFF / ON / 電源の3段階。
電源にすると側面LEDが光るよう
になります。

- ①マウスの電源を ON にします。
- ②BluetoothLED が光っていない場合はモード切替ボタンだけを押して、青い LED が光る事を確認してください。
点滅していない場合は切替ボタンを 3 秒間長押ししてください。
- ③点滅が始まりましたら接続機器側からペア設定を行ってください。
表示名は Bluetooth Mouse になります。



Bluetooth Mouse

LCDモニター表示

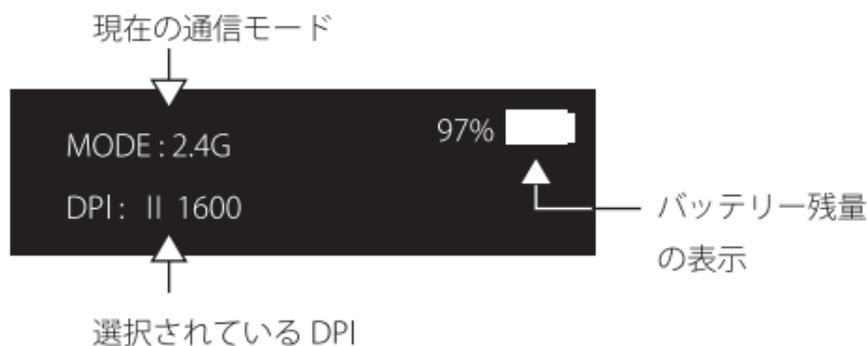

お手入れにつきまして

汚れがついたら、乾いたきれいな布で拭いてください。

汚れがひどい場合は、布に中性洗剤を含ませ絞ってから拭きとってください。

決してシンナーやベンジン、アルコール等の有機溶剤で拭かないでください。

マウスが動かない場合

- ・マウスの充電をおこなってください。
- ・レシーバーを接続する USB ポートの変更をお試しください。
- ・マウスの電源が ON になっている事を確認してください。
- ・パソコンの再起動をおこなってください。
- ・マウスの右クリックとホイールを同時に押したまま、マウスの電源を ON にしてください。そのままレシーバーをパソコンに挿してみます。5 秒後にボタンを同時に離してください。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>

