



Kyo-Ons Power



製品型番	SD-U1SOUND-T6
接続	USB2.0接続
音声出力	3.5mm端子（ヘッドフォン、フロント、サラウンド、センター/バス、バック）
音声入力	S/PDIF端子 3.5mm端子（ライン入力、マイク入力LR）、S/PDIF端子
消費電力	USBバスパワー駆動 5V500mA
搭載IC	CM6202
S/N比	97dB (D/A)、85 (A/D)
サンプリング周波数	48/44.1 KHz対応
対応OS	Windows7、8、8.1、10（各32/64bit）
本体サイズ	25.7×60.3×100.8mm 100g
付属品	本体、説明書兼保証書、USBケーブル

この度は当社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
す。

本書は製品を正しくご使用頂く、使用方法 及び 注意事項を記載
しています。必ず本書をお読みになってから製品の取付作業、
使用を行って下さい。



下記記載内容をお守り下さい。

火災、感電、故障、怪我の原因になります。

パソコンの内部に部品を取り付ける場合はパソコンの電源及び
周辺機器の電源を OFF にしてから取付作業を行って下さい。

パソコンご利用直後はパソコン内部に触れないで下さい。パソ
コン内部には高温になる部分があり、冷めるまでお待ち下さい。
液体 / 異物が入らないように注意して下さい。

また、本製品を高温、多湿の場所で使用しないでください。

本製品を取り付ける場合は、本書を取り付けるパソコン本体及
び周辺機器の取り扱い説明書を併せてご確認下さい。

異臭、異音がする場合はただちにご利用を中止し、当社までお
問い合わせ下さい。

本製品は精密機器です。本製品の落下、強い衝撃、静電気を
与えないように作業を行って下さい。

本製品に触れる前に体の静電気を取り除いて下さい。

静電気を発生しにくい衣類を身につけて作業を行って下さ
い。本製品を接続する前に必ずパソコンデータのバックアッ
プを行って下さい。

■下記のような場所での使用は必ず避けて下さい。

強い磁気の影響を受ける場所 / 静電気が発生する場所 / 平ら
でない場所 / 漏電、漏水の可能性のある場所 / 直射日光を受
ける場所 / 電子機器の影響が及ぶ場所 (病院等) /
その他、常識で考えられない場所でのご使用はお止め下さい。


本製品の故障又はその使用上生じた他製品の破損、損害及び
データ破損に関しては一切の責任を負いません。

必ず接続の前にデータバックアップを行って下さい。




特定の機器でのみ発生する不具合に関しましては保証対象外
となります。本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従っ
て廃棄して下さい。

最新情報は当社製品サイトにて更新情報があり次第、サイト
にてご案内予定です。

■各コネクタ

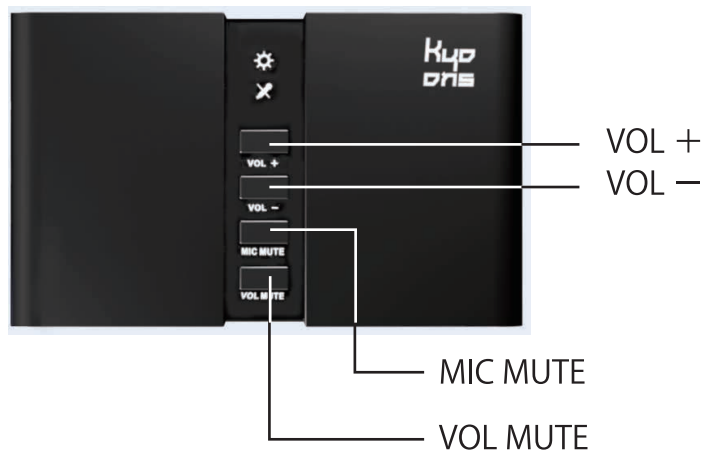

※Windows のサウンドと連動します。

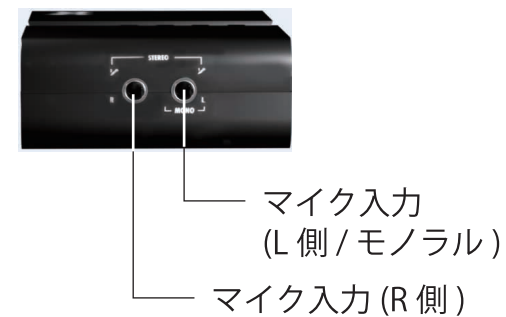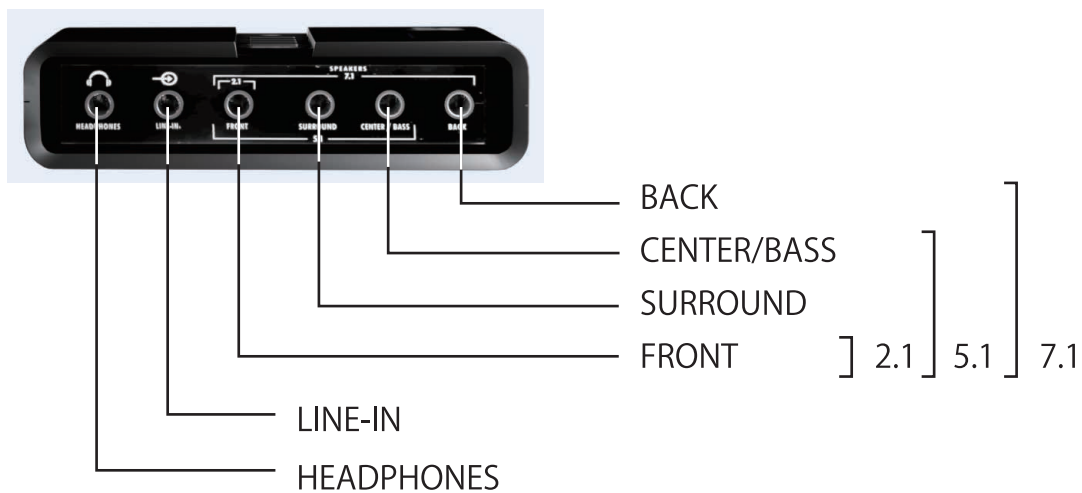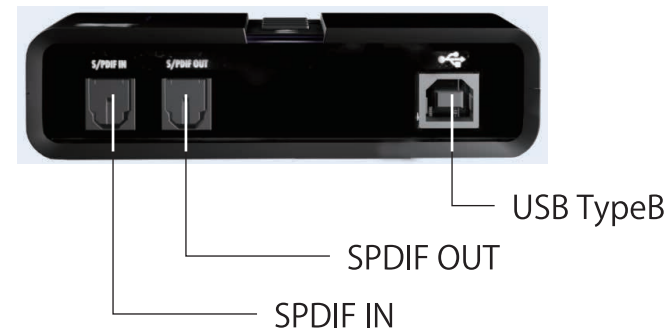

※ステレオ入力する場合は L/R にマイクを接続して下さい。

■パソコンとの接続



②USB ケーブルの A 形状側をパソコンの USB-TypeA ポートに接続して下さい。

①本製品背面にある USB-TypeB ポートに付属の USB ケーブルを接続して下さい。

本製品にはドライソフトウェア CD は付属しません。ご利用頂く際は、ドライバ及びソフトウェアが必要となります。ドライソフトウェアは当社商品サイト (<https://www.area-powers.jp>) よりダウンロード頂けます。



■ ドライバインストール / ※事前に製品ページよりダウンロードをお願い致します。




① Setup.exe をダブルクリックしてください。



②次へをクリックしてください。



④「インストール」をクリックしてください。

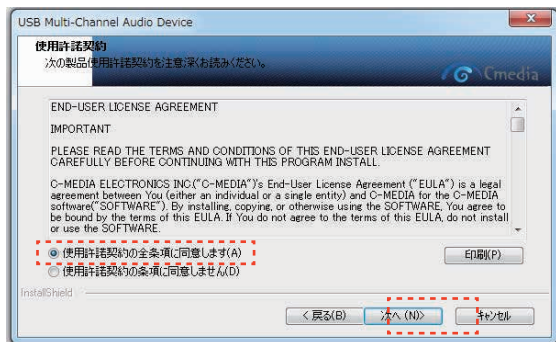

③「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。




⑤インストールが進行します。




⑥コンピュータの再起動をして完了となります。
ご利用の状況が再起動可能でしたら「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択して「完了」をクリックしてください。

■ デバイスマネージャーでの表示 (Windows10)

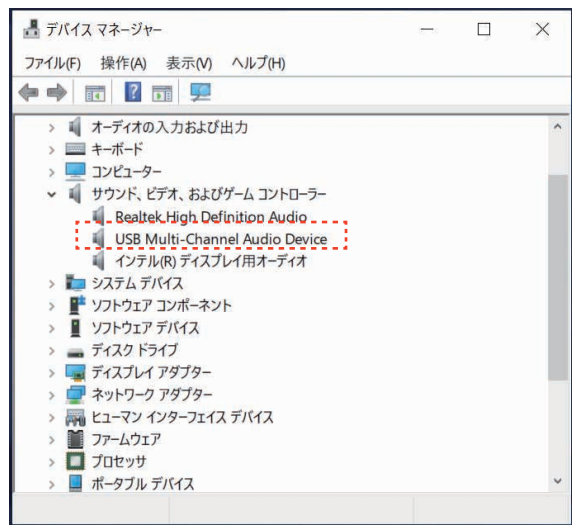



USB Multi-Channel Audio Device
が本製品の認識になります。

■ アプリの起動アイコンの場所とサウンド設定の場所

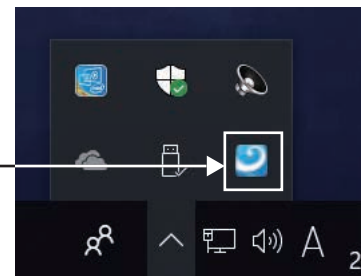


本製品のアプリに関してはデスクトップ右下の
■からアクセス頂けます。

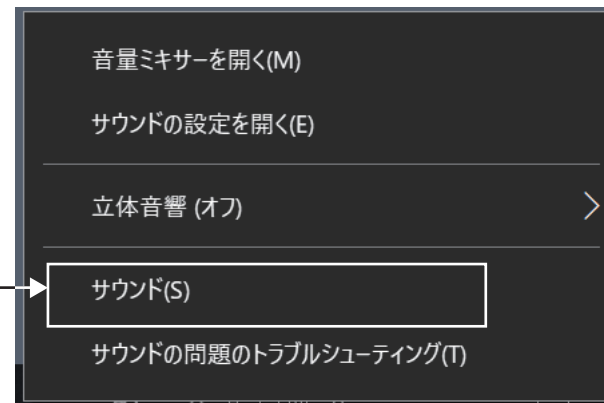

Windows のサウンド設定に関しては  を右クリックして頂くと表示されるプルアップメニューのサウンドから変更できます。

■アプリに関しまして

タブを切り替えて頂く事により入力、出力の切替やサウンドに変化をつける事が可能です。

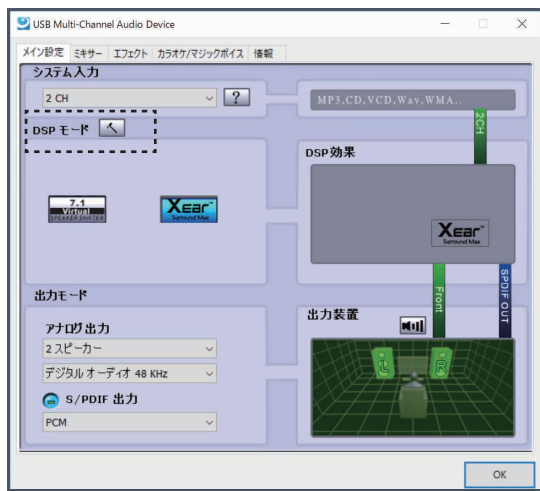


「メイン設定」

Virtual7.1 は 2ch の音源を疑似的に 7.1ch 風に聴こえるようにするソフトウェアです。


Xear Surround max は音をより聴きやすくする為に各スピーカーへの音を調整します。

※各スピーカーに音を出す事は可能になりますが 7.1ch 出力ではありません。

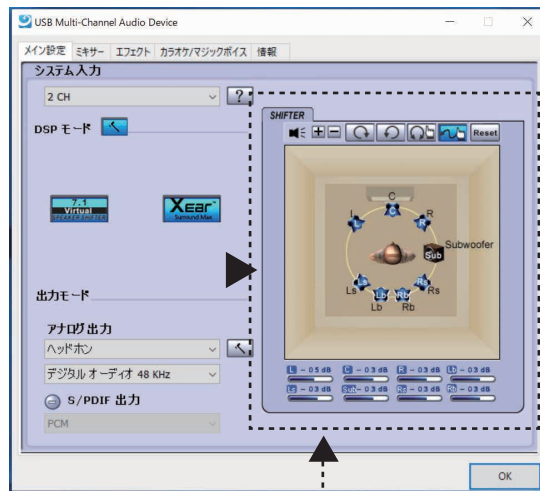

Virtual7.1 使用時に DSP モードを ON にすると表示が切り替わります。

スピーカーをドラッグし移動して頂く事が可能です。

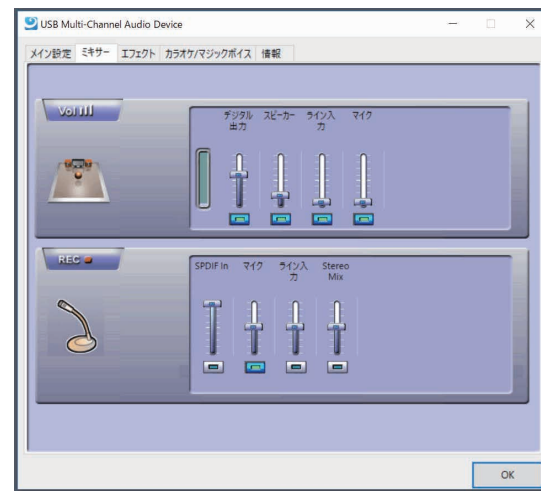

「ミキサー」


入力 / 出力の ON/OFF とゲインの調整。

P.09 の切替と同様の操作を上記の各スイッチを ON にして頂く事により可能です。




「エフェクト」
サウンドに効果を与える事が出来ます。


イコライザーは既に登録のあるものから選択して頂く事も可能ですが、ご自身で調整したバランスを登録する事も可能です。

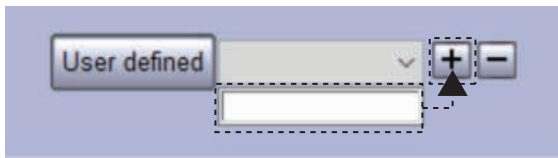

半角英数字で名前を入れて+をクリックして下さい。削除する場合は選択した状態で-をクリックすると消えます。

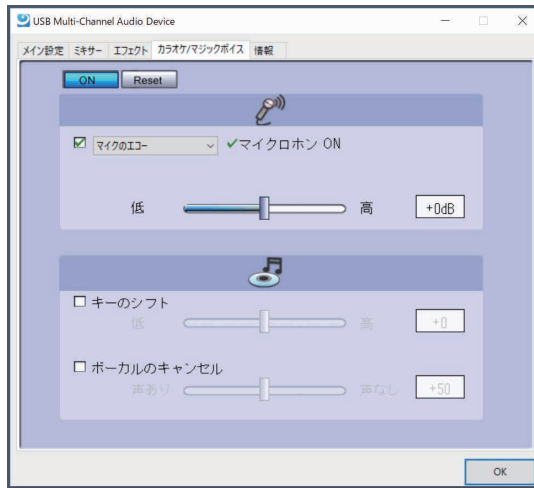

「カラオケ/マジックボイス」
※ボーカルキャンセルは 100% ボーカルを消せる機能ではありません。

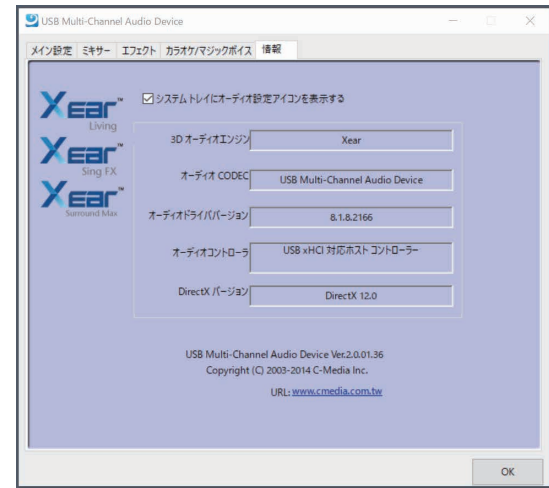

「情報」


■出力入力の切替 (サウンド設定)



HEADPHONES
FRONT/ SURROUND
CENTER -BASS / BACK



SPDIF OUT

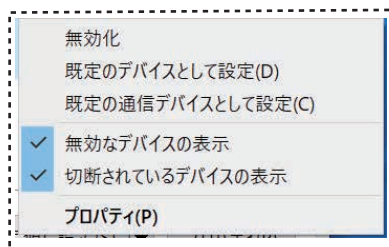

ご利用になるポートを右クリックして頂くと左のプルアップが出ますので

「既定のデバイスとして設定」
「既定の通信デバイスとして設定」
を順番に選択して下さい。

[再生]/[録音]のタブを切り替えて頂く事で出力と入力を切り替えて頂けます。

この時、ご利用パソコンに搭載されているデバイスの表示もありますので USB Multi-Channel Audio Device の表示がある項目から選択して下さい。



マイク入力




LINE-IN





SPDIF IN

認識しない場合


- 1.USB ポートの変更をお試し下さい。
- 2.USB 電源オプションの設定変更をお試しください。




スタートボタンを右クリック。

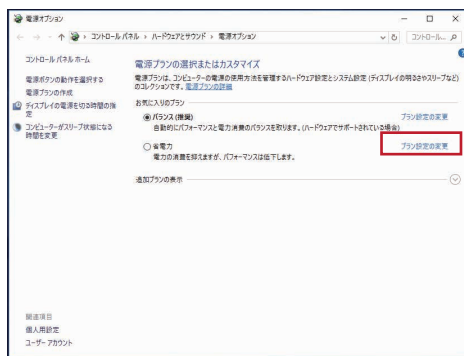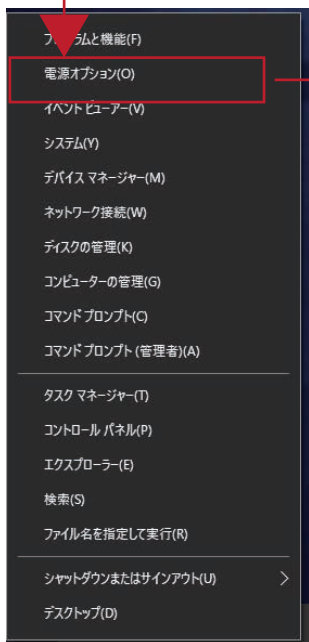

「プラン設定の変更」をクリック。

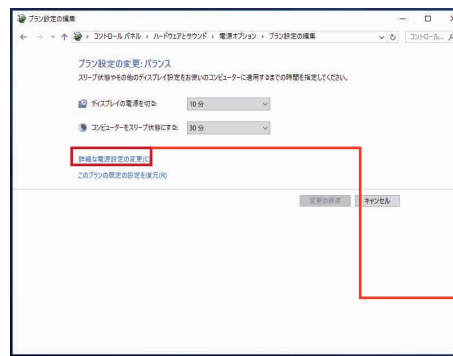

「詳細な電源設定の変更」をクリック。

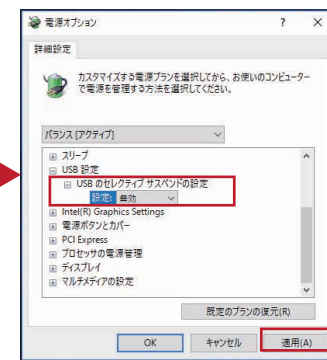

「USB のセレクトティブ サスペンドの設定」を「無効」に変更して下さい。
最後に「適用」をクリックして完了です。

製品保証書

本書は本記載内容を御購入から1年間無償修理をお約束するものです。取扱説明書/製品化粧箱注意書きの注意に従い使用し、保証期間内にお申し出があった場合に限り有効となります。

無料修理規定

保証の対象はハードウェア部分となります。特定の機器でのみ発生する不具合/相性は保証対象外となります。下記の場合は保証期間内であっても有償となります。

- 1) 本保証書のご提示が無い場合。
- 2) 本書所定事項の未記入、字句の書換え及び販売日販売店表記が無い場合。
- 3) 火災、地震、水害、落雷その他の転変地変、公害や異常電圧による故障及び破損。
- 4) お買い上げ後の輸送、落下による故障及び破損。
- 5) 消耗品部分による部品交換。
- 6) 改造又はご使用の責任に帰すると認められる故障及び破損。
- 7) 用途以外でのご使用で生じた故障及び破損。
- 8) 故障の原因が本製品以外に起因する故障及び破損。
- 9) 本書及び製品説明書記載の注意事項をお守り頂けなかった場合。

【初期不良期間に関しまして】

本製品はご購入日より14日以内の場合、初期不良であると当社からのご案内があった場合当社が送料を負担いたします。(当社指定の運送会社にて発送頂きます)

*初期不良かと思われた場合、まずユーザーサポートメールにてお問い合わせ下さい。

*初期不良期間が過ぎた場合、当社へ直接発送される場合の送料はお客様ご負担、またはご購入店へお持ち頂く形となります。

【商品をご利用頂く前に】

本製品の故障又はその使用上生じた他製品の損害・データ破損につきましては責任を負いません。本製品を用いる場合は必ず、それらの接続する機器のバックアップを行って下さい。

本書内容は必ずご確認ください。本製品をご使用頂く場合はここに記載の内容に同意頂いたものと致します。

※その他ご不明な点は当初製品サイト (<https://www.ara-powers.jp>) の保証規定をご確認下さい。

※本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

※本保証書は日本国内でのみ有効となります。海外持ち出し/輸出対象製品ではございません。

型番	SD-U1SOUND-T6		
シリアル	商品によりましては見えない場所に表記している場合がございますので不明な場合は無記入で構いません。	保証期間	初期不良期間14日間 ご購入日より1年間
販売店名	販売小売店レシート/購入証明書/保証シール代用可(製品型番が明記されている事) (但し感熱紙の場合、保証期間内に印字が消える可能性がありますのでコピー等を行い本書と一緒に保管してください。)		
ご購入年月日	【 年 月 日 】		

印

【お客様情報】

お名前			
ご住所	都道府県	区市町村	
ご連絡先	TEL	メール	@