





3RANGERS
POWER DELIVERY

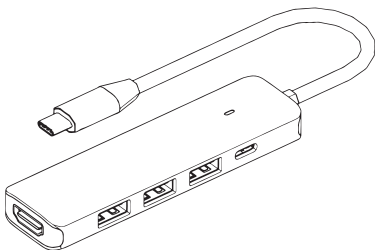

使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話等の故障は一切保証致しません。
- 本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性があります。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

仕様

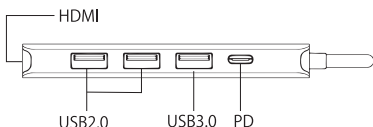

パソコンとの接続

映像出力

HDMI 規格

出力対応解像度

対応ケーブル長

USB ハブ

本体ケーブル長

PD 充電ポート

対応 OS

使用可能温度

本体サイズ / 質量

TypeC ポート

HDMI (19 ピン / メス形状) ※1

HDMI ver1.4 / HDCP1.4

4K 30Hz

HDMI 最大 5 メートル

USB3.0 x1 / USB2.0 x2

130mm

最大 100W (PD3.0)※2

Windows11 / 10 / 8.1

Mac OS 10.11 ~


0 ~ 50℃

102 x 28 x 12 mm / 46g

※1 / 接続する TypeC ポートが Display Port Alternate Mode 規格に対応している必要があります。

※2 / 接続する TypeC ポートが Power Delivery 規格に対応している必要があります。


ご利用方法に關しまして

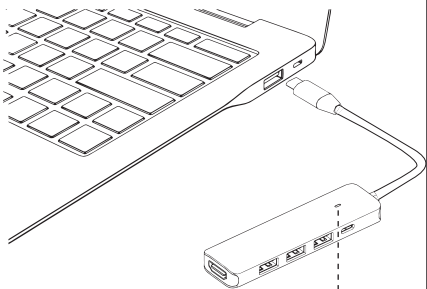

LED(白)
通電すると点灯します。

※パソコン本体の USB C ポートへ接続してください。
自動的に認識します。


認識しますとデバイスマネージャー上にて下記のように
表示されます。



USB




USB Hub に関しまして

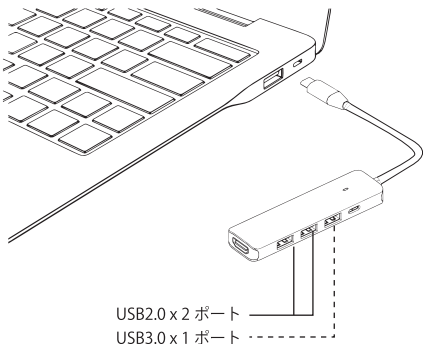

Type C



PD に関しまして

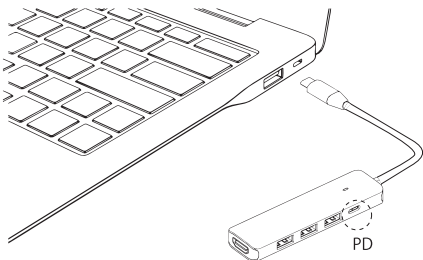

PD ポートは Power Delivery 対応電源（別売）と接続する事で最大 PD100W 充電が可能です。


このポートは充電用ポートのため、データ転送や周辺機器の接続には非対応です。

※ 接続する TypeC ポートが Power Delivery 規格に対応している必要があります。

HDMI



HDMI 接続に関しまして

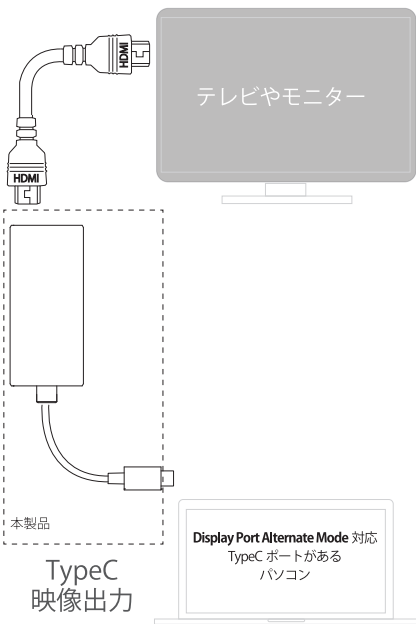

※接続する TypeC ポートが Display Port Alternate Mode 規格に対応している必要があります。

※分配器やコンバーターに接続した場合、正常に出力出来ない場合がございます。

※HDCP1.4 以上を必要とするコンテンツや、外部出力に制限がかかっているソフト / アプリでは映像の表示が出来ない事がございます。



マルチディスプレイ設定

モニター画面の切替 (Windows11)




デスクトップにて右クリックして頂きポップアップメニューから「ディスプレイ設定」をクリックしてください。



「表示画面を拡張する」をクリックして頂くと、「表示を複製する」「1 のみに表示する」「2 のみに表示する」から表示を選択して頂けます。

モニター画面の切替 (Windows10)




タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー「Windows キー + A」でもアクションセンターを開く事が可能です。



アクションセンターが開いたら「表示」パネルをクリックします。

「表示」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。

ショートカットキー「Windows キー + P」でも表示パネルを開く事ができます。

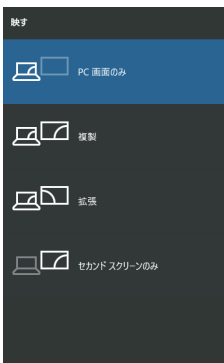

■PC 画面のみ

1 台目のモニターのみを表示になります。

■複製

1 台目と 2 台目に同じ画面を表示します。

■拡張

1 台目と 2 台目のモニターを 1 台のモニターとして扱います。


※接続台数を増やす場合はこちらを選択して下さい。

■セカンドスクリーンのみ

2 台目のモニターのみを表示となります。

上記から表示を変更して頂くことができます。

Mac をご利用の場合



システム環境を開いてください。

表示よりディスプレイを選択してください。



「配置」をクリックします。
表示位置の変更が可能です。
また、「ディスプレイをミラーリング」を選択する事でミラーリングに変更が可能です。

FAQ

Q / バスパワー HDD は接続できますか？

A / 電力不足で動作しない場合がございます。

Q / Nintendo Switch で利用可能ですか？

A / いいえ、ご利用いただけません。

Q / USB 取り外し作業を行ったメモリーカードが再度取り付けた時に認識しない。

A / USB 機器の取り外しを行いますとコントローラーの取り外しになり、本製品を再度接続して頂かないと認識しなくなります。

※2021 / 3 月 時点の確認。