


使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、怪我、損害、パソコン、携帯電話の故障は一切保証致しません。
- 本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
- ケーブルの抜き挿しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性がございます。
- 取り付けた状態でバックやケースに入れるとコネクタの破損に繋がりますのでお止めください。

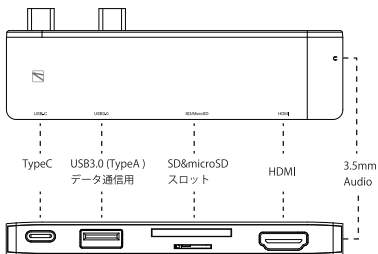

※本製品は Surface pro9 / proX 用のアダプタになります。


	SD-CMULTI9X-B
対応機種	Surface Pro 9 / Surface Pro X
映像出力 HDMI 規格	HDMI (19ピン / メス形状) HDMI ver1.4 / HDCP 1.4
出力対応解像度	HDMI (19pin) 最大 3840 x 2160 (4K 30Hz)
USB	USB3.0 Type A x1 5Gbps / 480Mbps / 12Mbps(理論値)
SD & microSD カードスロット	SD / SDHC / SDXC / micro SD / micro SDHC / microSDXC 対応
TypeC	データ入力出力 / PD(60W) 対応
使用可能温度	0 ~ 50℃
本体サイズ (mm)	約 104 x 28 x 12 mm
質量 (g)	37 g

※TypeC より充電を使用する場合は 45W 以上の AC アダプタを使用してください。

USB



USB につきまして




USB3.0 TypeA 1 ポート

Type C



TypeC につきまして



TypeC ポートはパススルーとなりますので、本体側の仕様に依存致します。



ヘッドフォン端子につきまして





ヘッドフォン端子は4極端子になります。

※機器接続前はデバイスマネージャー等に表示されません。機器を接続した状態でお確かめください。


HDMI



HDMI 接続に関しまして



本製品



ポートの位置を確認のうえ、
水平に挿しこんでください。


Surface Pro 9
または
Surface Pro X

- ※コネクタをしっかり奥まで挿しこんでください。
- ※分配器やコンバーターに接続した場合、正常に出力出来ない場合がございます。
- ※HDCP1.4 以上を必要とするコンテンツや、外部出力に制限がかかっているソフト / アプリでは映像の表示が出来ない事がございます。



マルチディスプレイ設定

モニター画面の切替 (Windows11)




デスクトップにて右クリックして頂きポップアップメニューから「ディスプレイ設定」をクリックしてください。



「表示画面を拡張する」をクリックして頂くと、「表示を複製する」「1のみに表示する」「2のみに表示する」から表示を選択して頂けます。

SD カード / microSD の取り付け



SD カードは端子面を下に、microSD は端子を上にして挿しこんでください。

SD カードスロット、microSD カードスロットは排他仕様の為、同時にはご利用頂けません。

<対応メディアに関する注意>


※SD メモリーカードの著作権保護機能には対応していません。

※SD メモリーカードのロック機能に対応していません。

※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。

※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。

本製品から機器を取り外す取り外す場合



↑ をクリックしてプルアップから  をクリックしてください。表示から「USB C Video Adaptor の取り外し」をクリックしてください。



上記の「ハードウェアの取り外し」を確認して取り外してください。

FAQ

Q/バスパワー HDD は接続できますか？

A/電力不足で動作しない場合がございます。

Q/USB 取り外し作業を行ったメモリーカードが再度取り付けた時に認識しない。

A/USB 機器の取り外しを行いますとコントローラーの取り外しになり、本製品を再度接続して頂かないと認識しなくなります。

※2023 年 6 月時点の確認

■お問い合わせフォームへ



QR コードを読み込んで頂くとお問い合わせフォームよりご質問ください。