




この度は本製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。  
本書の内容をご確認の上、製品をご利用ください。本書は大切に保管頂き、必要な時にお読みください。

## 使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけのご使用はご遠慮ください。
- ケーブルの抜き差しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性があります。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。
- 本製品を分解、改造しないでください。それらの行為が行われた場合、保障対象外となります。

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをバックアップをしてください。
  - メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠った事によるデータの消失、破損に関しましては、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 各部名称 / 仕様

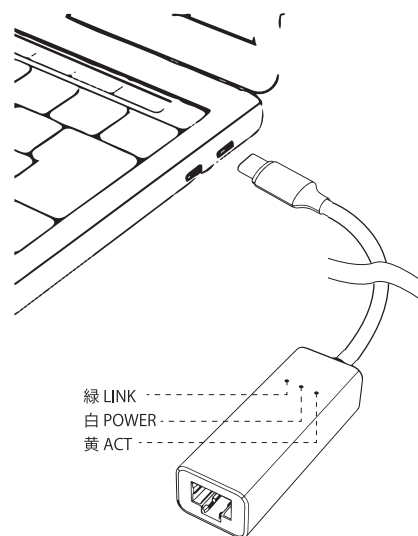

LAN コネクタ / RJ-45 型 8 極コネクタ


|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| コントローラー     | Realtek 社製 RTL8156 *                                |
| 本体ケーブル長     | 約 27cm                                              |
| Auto-MDIX   | 対応                                                  |
| Full-Duplex | 対応                                                  |
| IP Ver.6    | 対応                                                  |
| 対応 LAN ケーブル | カテゴリ SUTP ケーブル以上 / 最大 100m                          |
| USB 規格      | USB3.1 (GEN1) / USB3.0                              |
| USB 形状      | TypeC (オス) 形状                                       |
| ジャンボフレーム    | 最大 16KB 対応<br>※ジャンボフレームは Mac OS ではご利用できません。         |
| 電源          | 5V ※TypeC よりバス/パワー供給                                |
| 対応温度        | 0 ~ 40℃ (結露なきこと)                                    |
| 本体サイズ / 質量  | 約 17×23×62mm (ケーブル部含まず) / 約 33g                     |
| 対応 OS       | Windows10 / 8.1 Mac OS10.13<br>*Intel CPU 搭載 Mac のみ |

\*コトローラーは予告なしに変更する場合がございます。

## インストール

Windows 10 では OS にて標準搭載しているドライバが自動的に適用されます。  
TypeC ポートに接続後、暫くお待ちください。

この状態でもご利用頂けますが、一部機能がご利用頂けない状態になります。製品ページよりドライバをダウンロードして頂き、インストールを行ってください。  
※ファイルは圧縮されていますので展開を行ってください。




展開頂いたフォルダの中より setup.exe を実行してください。



実行頂くと、デバイスに変更を加えることを許可しますかとウィンドウがでますので「はい」をクリックしてください。



「次へ」をクリックしてください。



「インストール」をクリックしてください。



「完了」をクリックしてください。

以上で終わります。

Windows8.1 に関しましては接続時に本製品内蔵のドライバよりインストール / 実行が表示されますのでインストールを行ってください。




※自動再生が始まらない場合は再度接続を行って下さい。  
また、ウィルスソフトによりブロックされる事がございますのでセキュリティを下げる 又は一時的に停止する事をお試しください。  
※製品内部のドライバからインストールが正常に完了しない場合は当社製品サイトよりドライバをダウンロード頂き、インストールする事をお試し下さい。

Mac OS は 10.13 ~にてご利用頂けます。  
接続後、少しお待ち頂ければ認識します。

デスクトップ左上アップルアイコン→キーボードの option キーを押したまま表示される システム情報 をクリックするとシステム情報が開きます。


USB 内にて USB 10 / 100 / 1G / 2.5G LAN と表示していれば正常に認識しています。

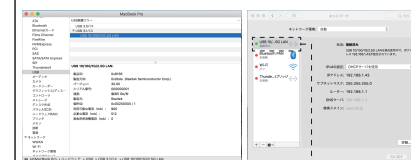

※Mac OS 10.13 での認識画面

選択すると本製品を経由してネットワーク接続する事が可能です。


## Windows での認識確認 デバイスマネージャー



本製品が認識している場合の表示になります。  
※正常に認識されていない場合は！や？のマークが付いた状態で表示されている事がございます。  
本製品を取り外してパソコンを再起動してください。

再起動後、ドライバのインストールをご確認ください。


## ネットワークの確認

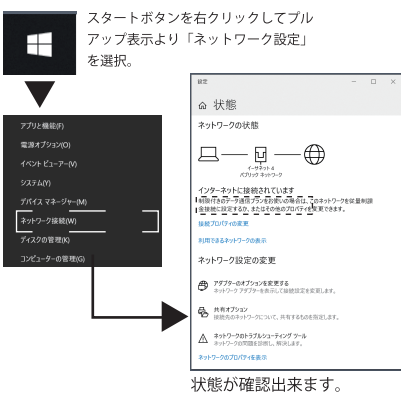


状態が確認出来ます。

2-1

## ジャンボフレーム



右クリックして表示されるメニューよりプロパティを選択してください。



①詳細設定のタブに切り替えて頂き、②プロパティ欄より③ジャンボフレームを選択してください。④値の変更が可能です。  
※初期値は無効になっています。

2-2

## FAQ

Q. 本製品を接続してもネットワークが切り替わりません。

A. コントロールパネル→ネットワークとインターネット  
→ネットワーク接続

本製品をクリックして有効にしてください。  
改善されない場合は他のネットワークを無効にする事をお試しください。