


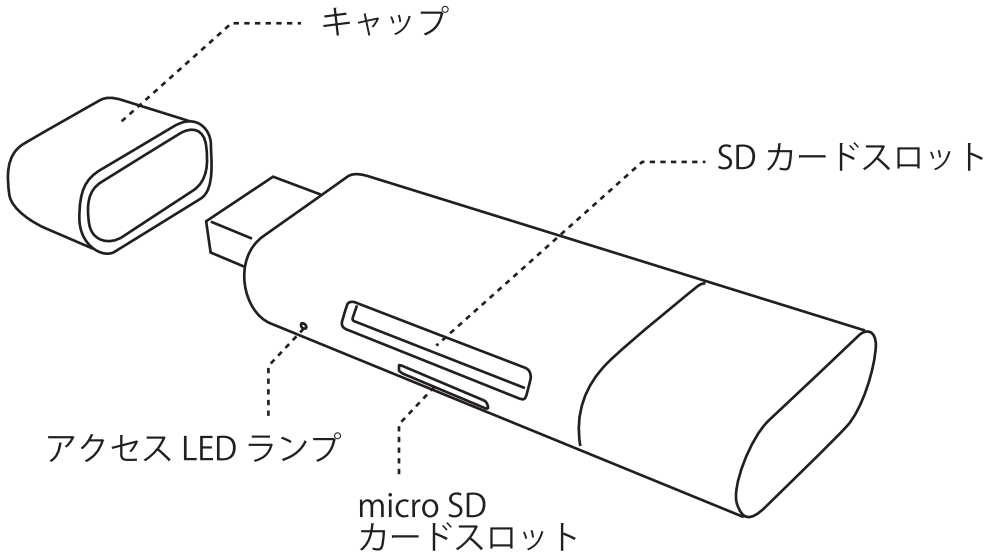

対応 OS : Windows 10 / 8.1 / 7

Android 4.4 ~

インターフェイス : USB2.0

接続対応端子 : USB TypeA / TypeC / micro USB

外形サイズ : 80 x 23 x 11 mm

本体重量 : 22g


対応メディア

SD / SDHC / SDXC / micro SD / micro SD HC / micro SD XC

※ 最大動作確認容量 128GB

本製品の取付、取り外しの際には、必ずパソコン及びスマートフォン、周辺機器の注意事項に従って下さい。
本製品の分解、改造は決して行わないで下さい。火災、故障の原因となります。また、保証対象外となります。
本製品の使用時に起きた故障によるデータ損害の補償等につきましては弊社は一切責任を負いかねます。
パソコン、スマートフォン、タブレット等には外部機器の対応メディアの形式、容量に制約がある場合がございます。接続予定の機器の仕様をご確認下さい。

■micro USB コネクタの引き出し方

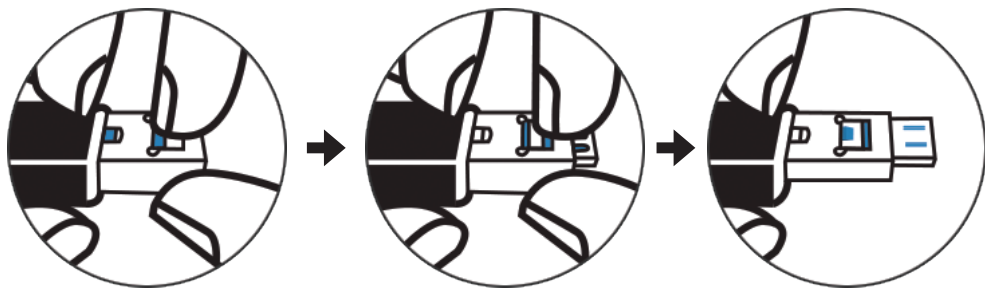


USB Type A コネクタの裏面にある青いスリット部分に爪を引っ掛けスライドして下さい。

一度ズラすと、もう一つの青いスリットが見えますので再度手前にスライドして下さい。

再度に micro USB 端子を手前に引っ張りますとカチッと青いストッパーが出ます。

■micro USB コネクタの格納方法

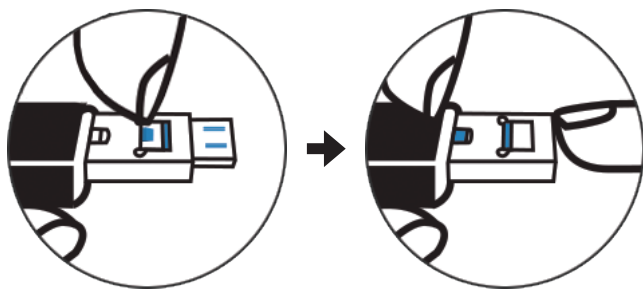


取り出した際に出たストッパーを下に押しこみながら、micro USB 端子を押して下さい。

カチッと奥まで押し込んで下さい。

■カードスロット


カードの挿入は水平に行って下さい。
スロットへの同時接続は行わないで下さい。
※2枚同時には認識しません。

・SD カードスロット

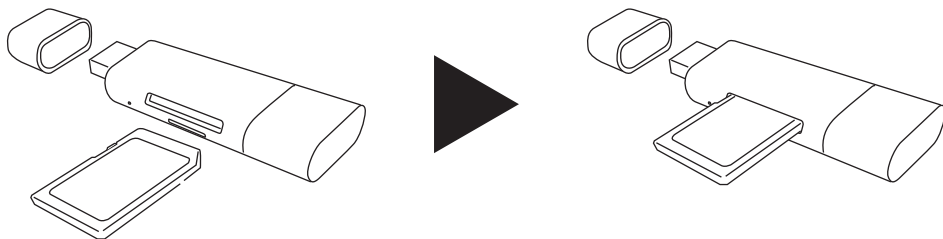

SD カードのラベル面を上にして挿入して下さい。


・micro SD カードスロット

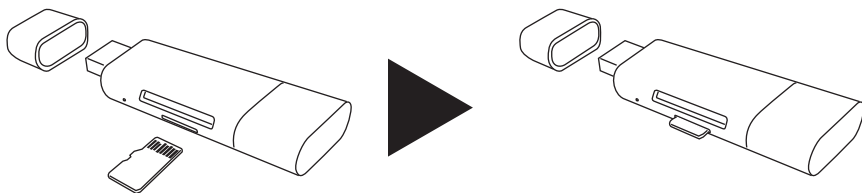

micro SD カードの端子面を上にして挿入して下さい。

■パソコンでの使用方法

メディアを挿入後、本製品をパソコンの USB ポートへ接続して下さい。
USB ドライブとしてご利用頂けます。



USB ドライブとして認識致します。


※認識されない際は一度取り外して頂き、メディアがしっかり挿せているか
ご確認下さい。

■パソコンからの取り外し方




①

取り外す際は、デスクトップ画面
右下より取り外し動作を行って下さい。
上記画像を参考に手順①～③より
「USB Storage の取り出し」
を選択して下さい。
※複数の USB 機器を挿されていますと
表示が重複する事も考えれます。

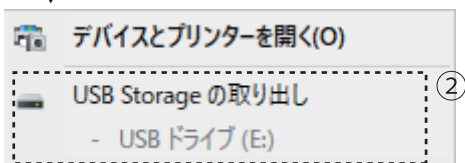

②

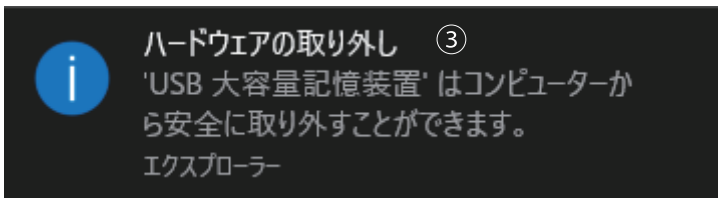

■スマートフォンでの使用方法

本製品はホスト機能を持っていないスマートフォンではご使用頂けませんので
ご使用予定の機種がホスト機能を持っているかご確認下さい。

又、接続の MicroUSB / TypeC ポートが USB Mass Storage 規格に対応している必要が
ございます。

※ファイル管理ソフトがインストールされていない場合、別途ファイル管理
ソフトが必要となります。

スマートフォンへの外部接続時に対応する microSD の容量を事前にご確認
下さい。

■Type C 搭載スマートフォンでの操作方法

※ここでは代表的 (2017 年 8 月時点) なスマートフォンの説明を記載しています。

※ご利用機種や OS のバージョンによりましても操作方法は異なります。

※機種や OS のバージョンによりましても異なります。

すべての機器 / 機種での動作を保証するものではありません。

個別機器での認識方法は当社ではお応え致しかねます。

■Xperia

Xperia シリーズでは接続後

「USB 機器の検出」をクリックして下さい。

File Commander にて USB

ドライブの認識を確認出来ます。



■Xperia USB 機器の取り外し方

Android 7.0 取り外し例




設定 → ストレージとメモリ → 高度な設定 → ストレージ内にある USB ドライブの表示にあります ▲ をタップして頂きますと表示が「認識を解除しました」になりますので取り外しが可能となります。

■Zen Phone3


接続頂きますと自動的に認識します。

ファイルマネージャーにて USB storage の表示があるかご確認ください。

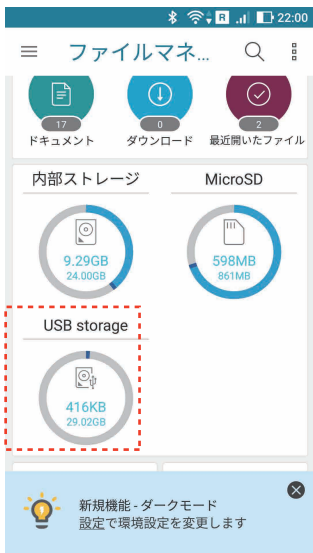

■Zen Phone3 USB 機器の取り外し方

Android 7.0 取り外し例

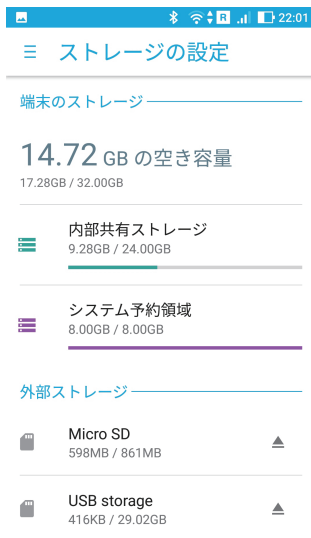

設定 → ストレージ → ストレージの設定 にある USB storage 横の ▲ をタップして下さい。

表示が「取り外しました」になりますと取り外しが可能となります。

■Galaxy S8


接続頂きますと自動的に認識します。

ファイルマネージャーにて USB storage の表示があるかご確認ください。



■Galaxy S8 USB 機器の取り外し方

Android 7.0 取り外し例



ここをクリック。

マウント解除を選択して頂くと取り外しが出来ます。