


SPIDER CASTBACK



Windows PC の初期設定




Windows10 パソコンとの Miracast(ミラキャスト) 接続 設定

テレビ/モニターの HDMI に本製品を接続してください。
USB ケーブルを USB AC アダプタに接続してください。
下記、画面が表示されます。



次にパソコン側を起動します。

Windows10 パソコンとの Miracast(ミラキャスト) 接続 設定

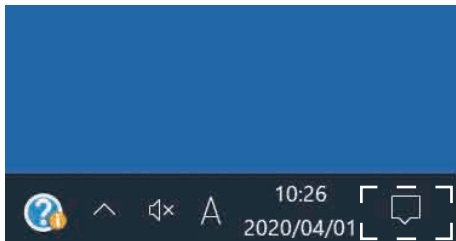

タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。
もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー
「Windows キー + A」でもアクションセンターを開くことができます。



キー + A キー

展開



タブレットモード



接続



ネットワーク



すべての設定

アクションセンターが開いたら「接続」パネルをクリックします。
「接続」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。


※Windows10 (バージョン 2004) 以降「接続」アプリはシステム標準で搭載されなくなります。

オプション機能として引き続き提供されていますので。利用する際は「設定」アプリの [アプリ] - [アプリと機能] セクションから [オプション機能の管理] 画面へアクセスし、「ワイヤレス ディスプレイ」機能をシステムに追加してください。

接続する

ワイヤレス ディスプレイとオーディオ デバイスを検索しています
デバイスが見つからない場合

🔍 検索

 AnyCast BF937AD0
ディスプレイ

「検索」を行って頂き、AnyCast を選択してください。

※接続に時間がかかる事がございます。


※接続出来ない場合

- ・ご利用のパソコンが Miracast に対応しているかご確認ください。
- ・VGA のドライバファームウェアを最新にアップデートする事をお試しください。
- ・ディスプレイの入力切替をご確認ください。
- ・アダプタの電源供給が 1.5A 以上の USB AC アダプタに接続されているかご確認ください。


※AC アダプタは本製品には付属いたしません。

Windows モニター画面の切替

※Miracast 接続時

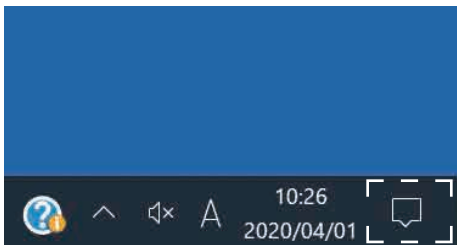


タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。
もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー「Windows
キー +A」でもアクションセンターを開くことができます。



アクションセンターが開いたら「表示」パネルをクリックします。
「接続」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。

ショートカットキー「Windows キー +P」でも表示パネルを開く
ことができます。



映す



切断



複製



拡張



セカンド スクリーンのみ

ワイヤレス ディスプレイに接続する

切断、複製、拡張、セカンドスクリーンのみから表示を変更して頂くことが可能です。