




スパイダーコンボ

SPIDER
COMBO



使用上の注意

- 本製品は記載の注意事項を守り、お客様の責任においてご使用ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- コネクタはしっかりと挿しこんでからご利用ください。
- 高温、多湿の場所や車内に長時間放置しないでください。
- 乳児の手の届かない場所に保管し、お子様だけでのご使用はご遠慮ください。
- 本製品の使用による事故、ケガ、損害、パソコン、携帯電話等の故障は一切保証致しません。
- 本製品使用時は音量の上げすぎにご注意ください。
- ケーブルの抜き挿しは必ずコネクタを持って行ってください。ケーブルを引くと断線する可能性がございます。
- ケーブルを持って振り回したりしないでください。

仕様

端子(変換元)	Type Cポート
	DisplayPortAlternate Mode 規格である事
端子(変換先) ※排他仕様	HDMI (19pin / メス形状 / 最大解像度4K / 30Hz)
	VGA (D-Sub 15ピン) / 最大解像度 Full HD / 60Hz
HDMI規格	HDMI Ver1.4 / HDCP1.4対応
接続可能 ケーブル長	HDMI : 最大5メートル
	VGA : 最大30cm
本体ケーブル長	12cm
電源	バスパワー駆動
本体サイズ	62 x 36 x 16 mm
質量	42g

DisplayPort Alternate Mode につきまして

本製品はDisplay Port Alternate Mode用の製品です。

USB TypeCポートの全てが有する機能ではございません。

ご利用の前に映像出力側のパソコン、タブレット、スマートフォンの対応をご確認ください。


映像出力可能 TypeC 搭載 スマートフォン

商品ページにてご確認ください。



使用方法

映像出力機能 (オルタネートモード) を有する USB Type-C 端子と接続してください。

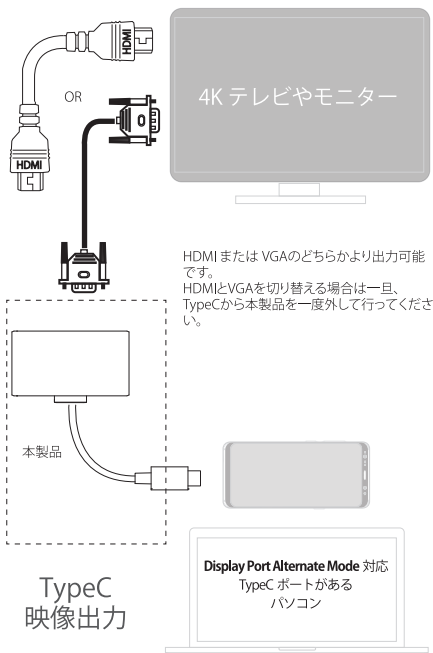


※映像出力に対応していない TypeC コネクタに本製品を接続頂いても映像は表示されません。

※分配器やコンバーターに接続した場合、正常に出力出来ない場合がございます。

※HDCP1.4 以上を必要とするコンテンツや、外部出力に制限がかかっているスマホアプリ/ソフトでは映像の表示が出来ない事がございます。

マルチディスプレイ設定

Windows モニター画面の切替 / Windows10

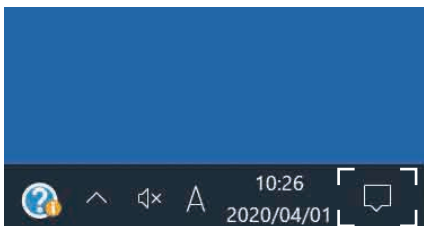

タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー「Windows キー +A」でもアクションセンターを開くことができます。



アクションセンターが開いたら「表示」パネルをクリックします。「表示」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。ショートカットキー「Windows キー +P」でも表示パネルを開くことができます。



■PC 画面のみ
1台目のモニターのみを表示になります。


■複製
1台目と2台目に同じ画面を表示します。

■拡張
1台目と2台目のモニターを1台のモニターとして扱います。
※接続台数を増やす場合はこちらを選択して下さい。

■セカンドスクリーンのみ
2台目のモニターのみ表示となります。


上記から表示を変更して頂くことが出来ます。

Mac をご利用の場合



システム環境を開いてください。

表示よりディスプレイを選択してください。



「配置」をクリックします。

表示位置の変更が可能です。

また、「ディスプレイをミラーリング」を選択する事でミラーリングに変更が可能です。